


Standard Modules:

TOPVIEW





Motoren:


- 1 motor basic 0 -10 mtr
- 2 motors 10 - 20 mtr
- 3 motors 20 - 30 mtr

Motorposition:

Standard 200 mm end straight module.

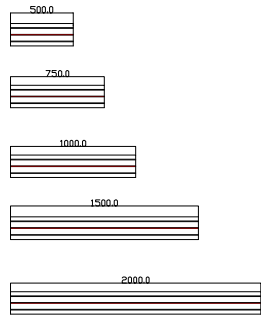


Installed on furniture?
Hole for motor




Catwalker Single Lane:

- Operating voltage: 220-240 Volt
- Power consumption: 150 Watt 1 motor
- 300 Watt 2 motors
- 450 Watt 3 motors

TOPVIEW

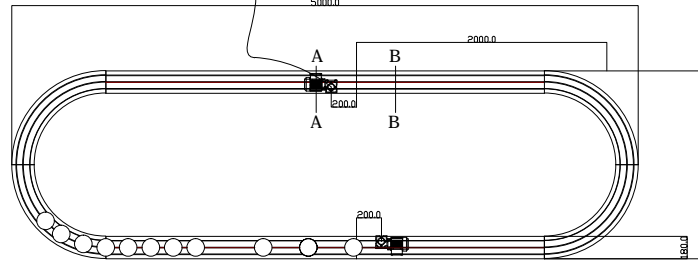

SIDEVIEW



Die standard Drehrichtung is rechtsgängig (im Uhrzeigersinn)


The standard hand of helix is clockwise (right turn)

De standaard draairichting is rechtsom.

MODULES CATWALKER ENKEL SPOOR
Drawingnr: 050-700500-00
Date: 30-10-2013
Version: A


Cross section A-A

Scale 5 x



Cross section B-B

Scale 5 x

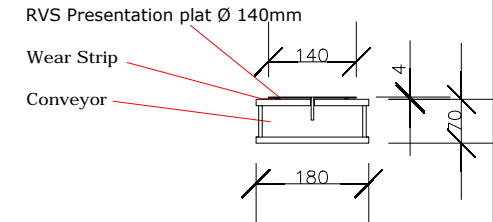

Ventilation:

Rundum die Motor müssen ausreichende ventilations öffnungen kreiert werden um die wärme entwicklung des Motors abführen zu können.

Around the motor must be sufficient ventilation to prevent motor overheating.

Service:

Rundum die Motor des Förderbands müssen ausreichend erreichbar sein für Unterhaltung und Service an die Förderband

Around the position at the motor must be easily accessible for technical repair and services.

Get.: PK	Gec.:	Datum: 30-10-13	Schaal: 1:60	Maat tol. Volgens NEN 2365	Vorm plaats tol. Volgens NEN 3311	Ruwheid Volgens NEN 3634
Benaming: CW Single Lane Modules				Deze tekening blijft eigendom van Pre-Motion B.V. en mag zonder haar schriftelijke toestemming noch in haar geheel noch ten dele gecopieerd worden of aan derden ter inzage worden gegeven.		
Pre-Motion				Op tekening niet wijzigen		Amerikaanse projectie
				Org.: Pre-Motion Presentation Systems B.V. Faradaystraat 16 6718 XT EDE -The Netherlands Telefoon 0031(0)318-505 780 E-mail info@pre-motion.nl		Status:
Form: A3		Tek. nummer		Wijz.:		